





Referência: R-YC Alu



Parâmetro Horizontal
 $R = 0,90 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



Quando aplicado em pavimentos (Resistência térmica 0,22 m².K/W)

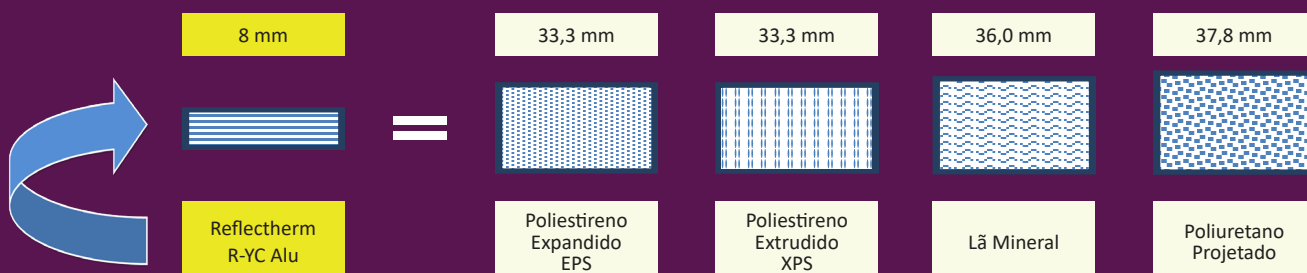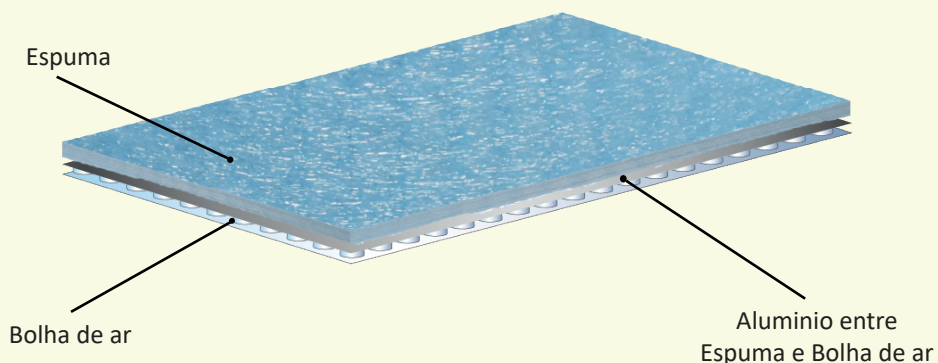

Ficha Técnica

Referência: R-YC Alu

Apresentação	Rolos
Área do rolo	30 m ²
Numero de camadas	3
Espessura	8 mm
Peso / m ²	225 g / m ²
Condutividade térmica (λ)	0,037 W/(m.ºK)
Reflectividade	95 %
Emissividade	0,05
Temperatura de utilização	-25ºC a +85ºC
Impermeabilidade	Sim - Água e vapor de água
Anti-condensação	Sim
Barreira Anti-gás radão	Sim
Redução acústica	Sim (Δ Ln'W = 28dB)
Ignífugo (IG)	Não
Resistência ao fogo EN13501-1: 2007 + A1: 2009	Classe F
Resistência térmica em fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar EN16012	1,37 m ² .K/W
Resistência térmica em fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar EN16012	0,90 m ² .K/W



Parque Industrial do Tortosendo, Rua H Lote 73C - 6200-823 Covilhã | Portugal



+351 275 950 286



+351 913 293 200 / 918 556 077



geral@reflectherm.com



www.reflectherm.com